






DELIGHT 16 / 18 / 20

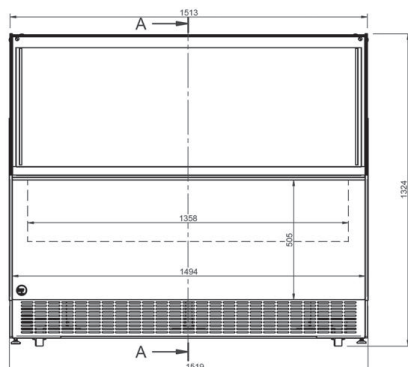


info EU energy labeling
www.gkm-ag.ch

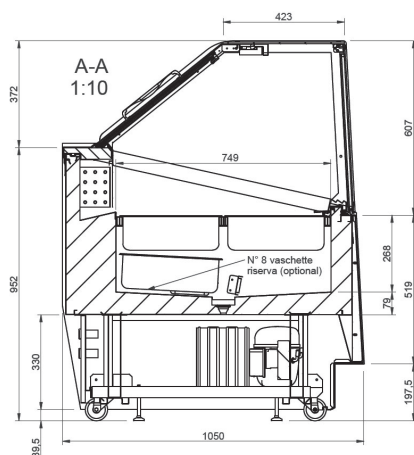




16 Stück, 5L CNS Behälter
16 pièces, conteneur 5L CNS

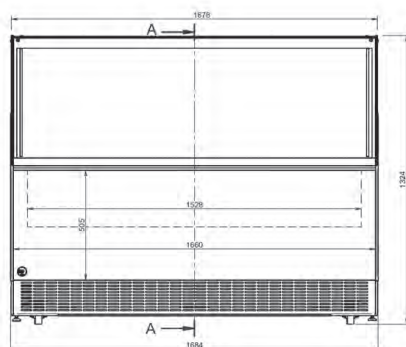

18 Stück, 5L CNS Behälter
18 pièces, conteneur 5L CNS

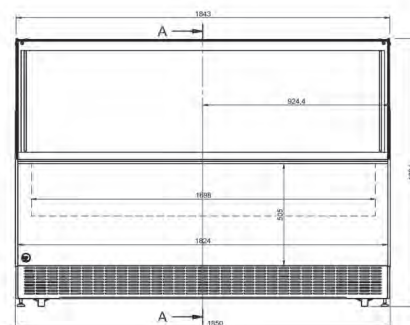

20 Stück, 5L CNS Behälter
20 pièces, conteneur 5L CNS

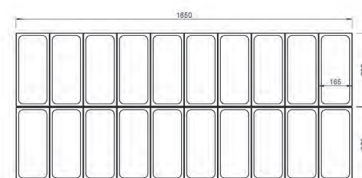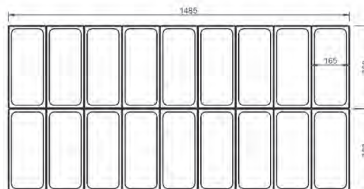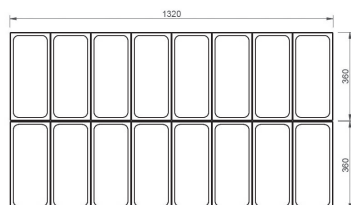

Steckerfertig mit Kompressor
ohne GN-Schalen

Tiefkühlvitrine R290
mit geradem Glasaufsatz
Typen-Bezeichnung

DELIGHT 16

DELIGHT 18

DELIGHT 20

Avec compresseur
sans bacs GN

DELIGHT-16

DELIGHT-18

DELIGHT-20

Vitrine de congélation R290
avec superstructure vitrée rectiligne
Indication

DELIGHT 16 / 18 / 20

Ausführung	DELIGHT 16	DELIGHT 18	DELIGHT 20	Exécution
Temperaturbereich	-10° / -14° C			Plage de température
Front weiss; Aussen/innen: weiss, schwarz	✓	✓	✓	Front blanc; Extér. / intér.: blanc, noir
Rollen, 4 Stk.	✓	✓	✓	Jeu de 4 roulettes
Plexiglas Schiebedeckel bedienungsseitig	✓	✓	✓	Couvercle coulissant en plexiglas sur le côté opérationnel
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung	✓	✓	✓	Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Temperaturanzeige	✓	✓	✓	Affichage de température
Kühlung Hybrid statisch/umluftgekühlt	✓	✓	✓	Froid hybride statique/air recyclé
Beleuchtung	LED	LED	LED	Eclairage
Isolierung FCKW / HFCKW frei (mm)	79			Isolation sans CFC / HCFC (mm)
Vorratsfach (Schalen Optional)	8x 5-Liter-Schalen	9x 5-Liter-Schalen	10x 5-Liter-Schalen	Réservoir (Bols en option)
Rauminhalt brutto (l)	459	516	574	Volume brut (l)
Rauminhalt netto (l)	282	317	352	Volume net (l)
Energieverbrauch kWh/24h	13.8	15.4	16.8	Consommation électrique kWh/24h
Energieeffizienzklasse	A ↑ G C	A ↑ G C	A ↑ G C	Classe d'efficacité énergétique
Anschlussleistung (Watt)	900	1060	1360	Puissance totale absorbée (watt)
Gewicht brutto (kg)	290	319	348	Poids brut (kg)
Aussenmasse Breite (mm)	1519	1684	1850	Dimensions extérieures: Largeur (mm)
Aussenmasse Tiefe (mm)	1050	1050	1050	Dimensions extérieures: Profondeur (mm)
Aussenmasse Höhe (mm)	1324	1324	1324	Dimensions extérieures: Hauteur (mm)
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz			Branchement
Transport CODE netto	I	L	L	CODE Transport net
Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto	Kat. 100330			Taxe anticipée de recyclage TAR net
Klimaklasse	7			Classe de climat
Temperaturklassifizierung	G1			Classification des températures
Ausstattung max.				Equipements max.
Schalen CNS 5 Liter (BxTxH: 167x360x120 mm)	16	18	20	Bac inox 5 litres (LxPxH: 167x360x120 mm)
Vorratsschalen CNS 5 Liter	8	9	10	Bac provision inox 5 litres
Zubehör	Art. Nr.	Brutto		Options
CNS Zangenbecken (BxTxH: 270x110x125 mm)	ZANGENBECKEN			Bac à eau inox rinçage ustensiles (LxPxH: 270x110x125 mm)
Schale CNS 5 Liter (BxTxH: 167x360x120 mm)	04 25 004	50.00		Bac inox 5 litres (LxPxH: 167x360x120 mm)



SCHALEN CNS 5 LITER



04 25 004



ZANGENBECKEN

